

おめざめタイマー

点灯させたい時刻を設定できます。

おこのみタイマー

点灯時の明るさをおこのみで設定できます。
●設定時刻と明るさの設定を記憶します。
(最大2パターンまで)

おやすみタイマー

設定時間<10、30、60、90分>後に、自動消灯させることができます。

確認・決定ボタン

スヌーズボタン

押すと一日アラームが止まり、5分後に再び鳴ります。
(スイッチをOFFにするまで最大約60分間機能します)

蛍光灯・全灯

蛍光灯を全灯にします。

蛍光灯・段調光

蛍光灯を段調光にします。

白熱灯

白熱灯を▼▲ボタンで設定した明るさにします。
このボタンは太陽光や照明器具の光を覚えて発光します。
深夜、タイマー送信器の位置をお知らせします。

消灯

消灯します。

白熱灯 調光「明」ボタン

白熱灯を0~100%に明るくすることができます。

白熱灯 調光「暗」ボタン



白熱灯を100~0%に暗くすることができます。

使用上のご注意

- ・ナショナルの下記リモコン照明器具以外の場合には使用できません。
ASSAツインPa
プロデュースツインPa
ツインPaストロング
あかりリモコン白熱灯器具
あかりリモコンアダプタ(1回路用白熱灯用)
- ・1部屋で2台以上同じチャンネルの器具をご使用になりますと、1台のリモコン送信器で同時に動作する場合がありますので、ご注意ください。
- ・適合電池は単三形乾電池4本です。
- ・タイマーを使って自動点灯、自動消灯する場合は、必ず送信器を置く場所で、照明がON/OFFするかを確認してからお使いください。
- ・天井・壁・床の色が黒など暗い色調の部屋等では、リモコンが効きにくいことがあります。
- ・電池の平均寿命は一日10回の使用(常温)で約半年程度です。

アラーム機能

- ・音は、段階的に大きくなるアップアップトーンです。

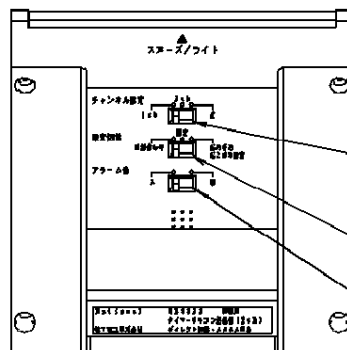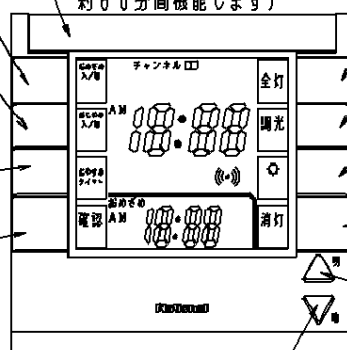

チャンネル設定スイッチ

操作や、動作設定する照明器具のチャンネルを設定します。

設定切替スイッチ

このリモコンの動作状態を設定します。

アラーム音入/切スイッチ

アラーム音入/切の切り替えを行います。

安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良の原因となります。

付属ランプ	5				品番
W・数	4				HK9323
器具質量	0.3kg	3	電池カバー	ABS樹脂	ライトグレー
特記事項	2	下カバー	ABS樹脂	ライトグレー	市川岡田
	1	上カバー	ABS樹脂	ライトグレー	
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	松下電工株式会社

