
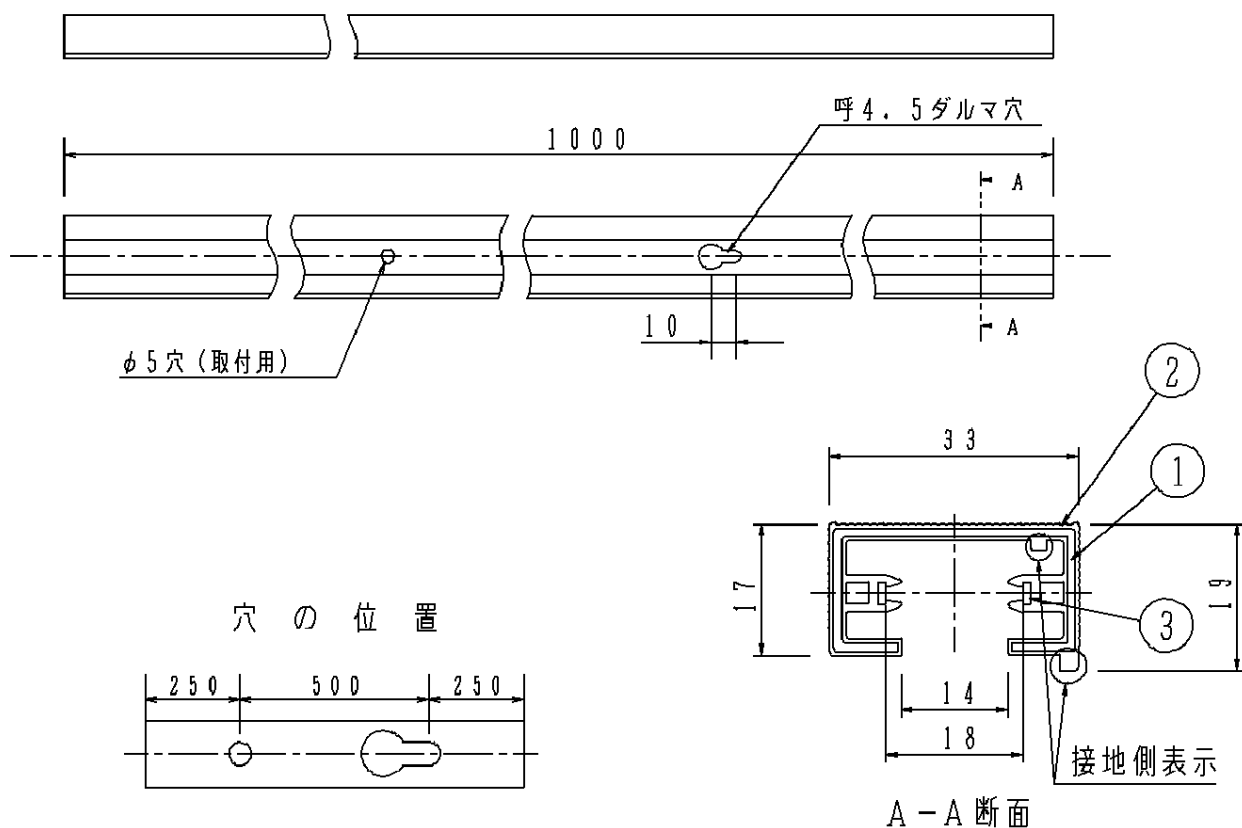


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021RAをご参照ください。

### ⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないで下さい。  
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・周囲温度が5℃～35℃の範囲で使用して下さい。  
また、急激な温度変化で結露が生じる恐れのある場所では使用しないで下さい。  
不備があると感電・火災・落下の原因となります。
- ・照明器具等を使用する場合はその輻射熱により、ショップライン表面及び内面が加熱されますので、  
ショップラインの温度が65℃以下になるようにして下さい。不備があると感電・火災・落下の原因となります。
- ・照明器具が埋込状態となるような施工は避け下さい。  
ショップラインの温度が65℃を超えると、火災・感電・落下の原因となります。
- ・天井面、壁面取付け専用器具です。上向きには取付けしないで下さい。  
壁面および傾斜天井に取付ける場合は、人が容易に触れる恐れのない場所  
(例えば1.8m以上の場所)で、なおかつ  
配線ダクトを必ず横向きに取付けて下さい。縦向きには取付けしないで下さい。  
指定外取付けは火災・感電・落下の原因となります。
- ・壁面及び傾斜天井に取付ける場合は、ダクトカバー（別売）を必ずご使用下さい。  
ダクトカバー無し施工は、埃の侵入による火災の原因となります。
- ・器具取付部に指や金属物を挿入しないで下さい。感電、短絡の原因となります。
- ・切断してご使用になる場合は、端面は必ずきれいに仕上げして下さい。  
切傷等けがの原因となります。



		5				品番
		4				ショップライン本体
器具質量	0.75kg	3	導 体	C1100R-H		DH0201
特記事項 定格2P125V15A		2	絶 縁 物	硬質PVC	シルバー・グレイ	道 浦 永 島
		1	コ ア	SECC-C		
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	松下電工株式会社

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

DH0201-K3

