
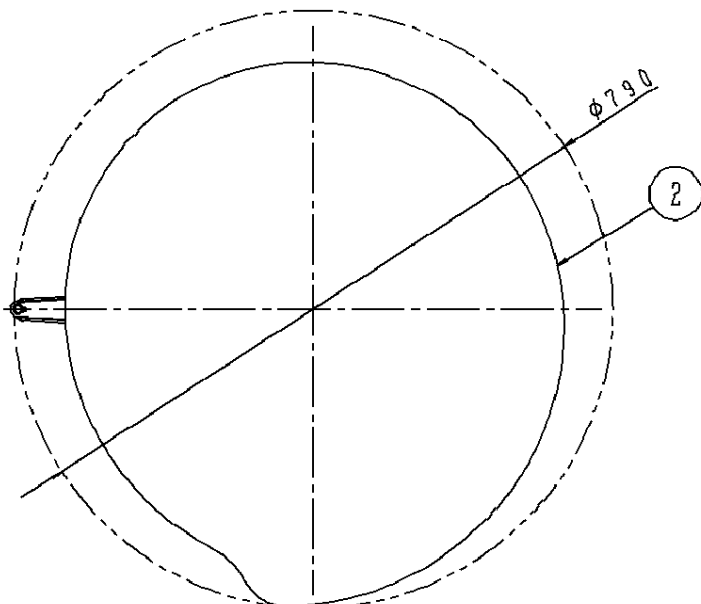
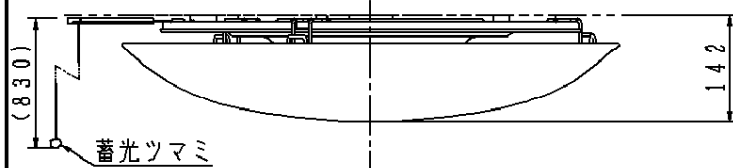
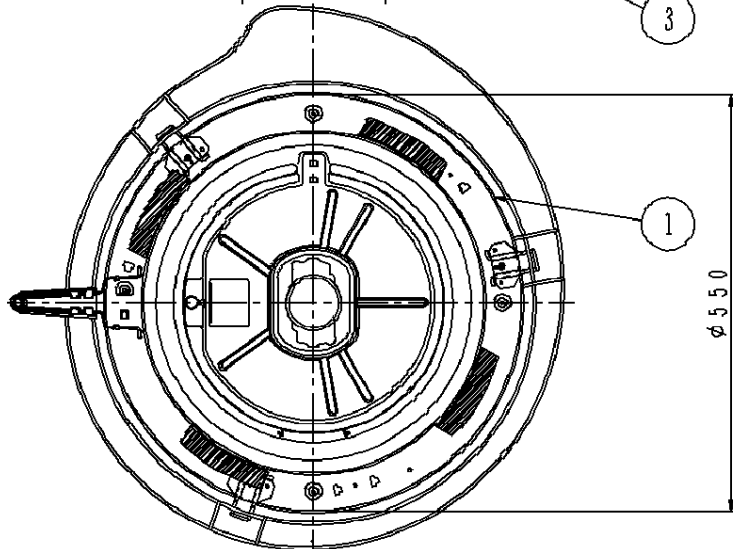


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

グリーン購入法適合

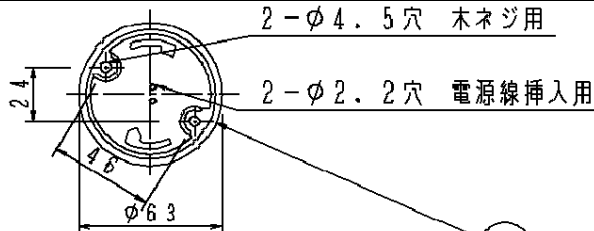


- ・ 段調光スイッチ付
- ・ 点灯順序 全灯→段調光→豆球→消灯
- ・ カバーの取付方法は、引掛方式です。


手造り品ですので色味・模様が多少異なることがあります。ご了承ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・ 一般屋内用器具です。屋外、湿気、水気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・ 天井面取り付け専用器具です。傾斜天井には取り付けないでください。指定外取り付けは、落下の原因となります。
- ・ 下記のような天井や壁面には絶対に取り付けないでください。落下の原因となります。

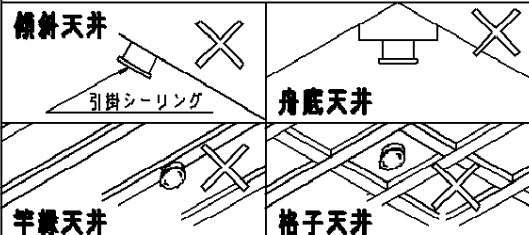

- ・ 取り付けには平らな部分がφ840mm以上必要です。
- ・ 器具取り付け前に必ず引掛シーリングの固定強度をご確認ください。木ねじ1本での固定や、ガタツキのある引掛シーリングへの取り付けは落下の原因となります。
- ・ 配線器具の出代が下記以上必要です。(ナショナルの引掛シーリングをご使用ください)



- ・ 他の調光器と合わせて使用しないでください。火災の原因となります。

<使用上のご注意>

- ・ この器具の近くでは光高周波方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・ カバーに凹み等が発生した場合は、カバーを取り外し霧吹きで表面が湿る程度に水をかけ手で形をやさしく整えた後、自然乾燥をしてください。

付属ランプ	100形ツインパルック蛍光灯 (電球色)	5				品番
W・数	100×1	4				HFA8534KEP
器具質量	2.8kg	3	丸型フル引掛シーリング			
特記事項		2	カバー	銅線(φ4) ホワイテ	和紙張り (立体濃き和紙)	前 田 中 尾
		1	本体	鋼板(t0.4)	ホワイテ ポリエステル粉体塗装	
部番	部品名	材質・素材厚	備考	松下電工株式会社		

